


INALÁMBRICA ACERO



MODELO	501	502	503
CLASE	III		
RESOLUCIÓN	HASTA 7.000		
UNIDADES DE PESAJE	KG/LB		
CELDA MONOBLOQUE (CAPACIDAD)	150KG	300KG	500KG
DIVISIÓN / ESCALA	20g / 50g	50g / 100g	100g / 200g
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0 °C a 40 °C		
VOLTAJE SEÑAL	2.0 MV		
HUMEDAD RELATIVA	80% sin condensación		
FUENTE ALIMENTACIÓN (ADAPTADOR)	120VAC 50/60Hz		
BATERÍA	4V / 4AH		
CALIBRACIÓN / AJUSTES	POR TECLADO		
DISPLAY	3 LÍNEAS LED ROJO 5 Y 6 DÍGITOS		
CARCASA INDICADOR	ACERO INOXIDABLE		
TECLADO	20 TECLAS TIPO PULSADOR		
CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE CON TEXTURA ANTIDESLIZANTE		
ALIMENTACIÓN	ADAPTADOR 6V- 500 MA		
FUNCIONES	MEMORIAS PARA GUARDAR PRECIO, LIQUIDA TOTAL, FUNCIÓN TARA		
RANGO SEÑAL	HASTA 40 METROS ALCANCE		
ESTE EQUIPO NO PUEDE SER USADO EN ACTIVIDADES MERCANTILES NI SANITARIAS. ARTÍCULO 2.2.1.7.14.3 DECRETO 1074 DE 2015 (SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO).			

*Las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones (mm)

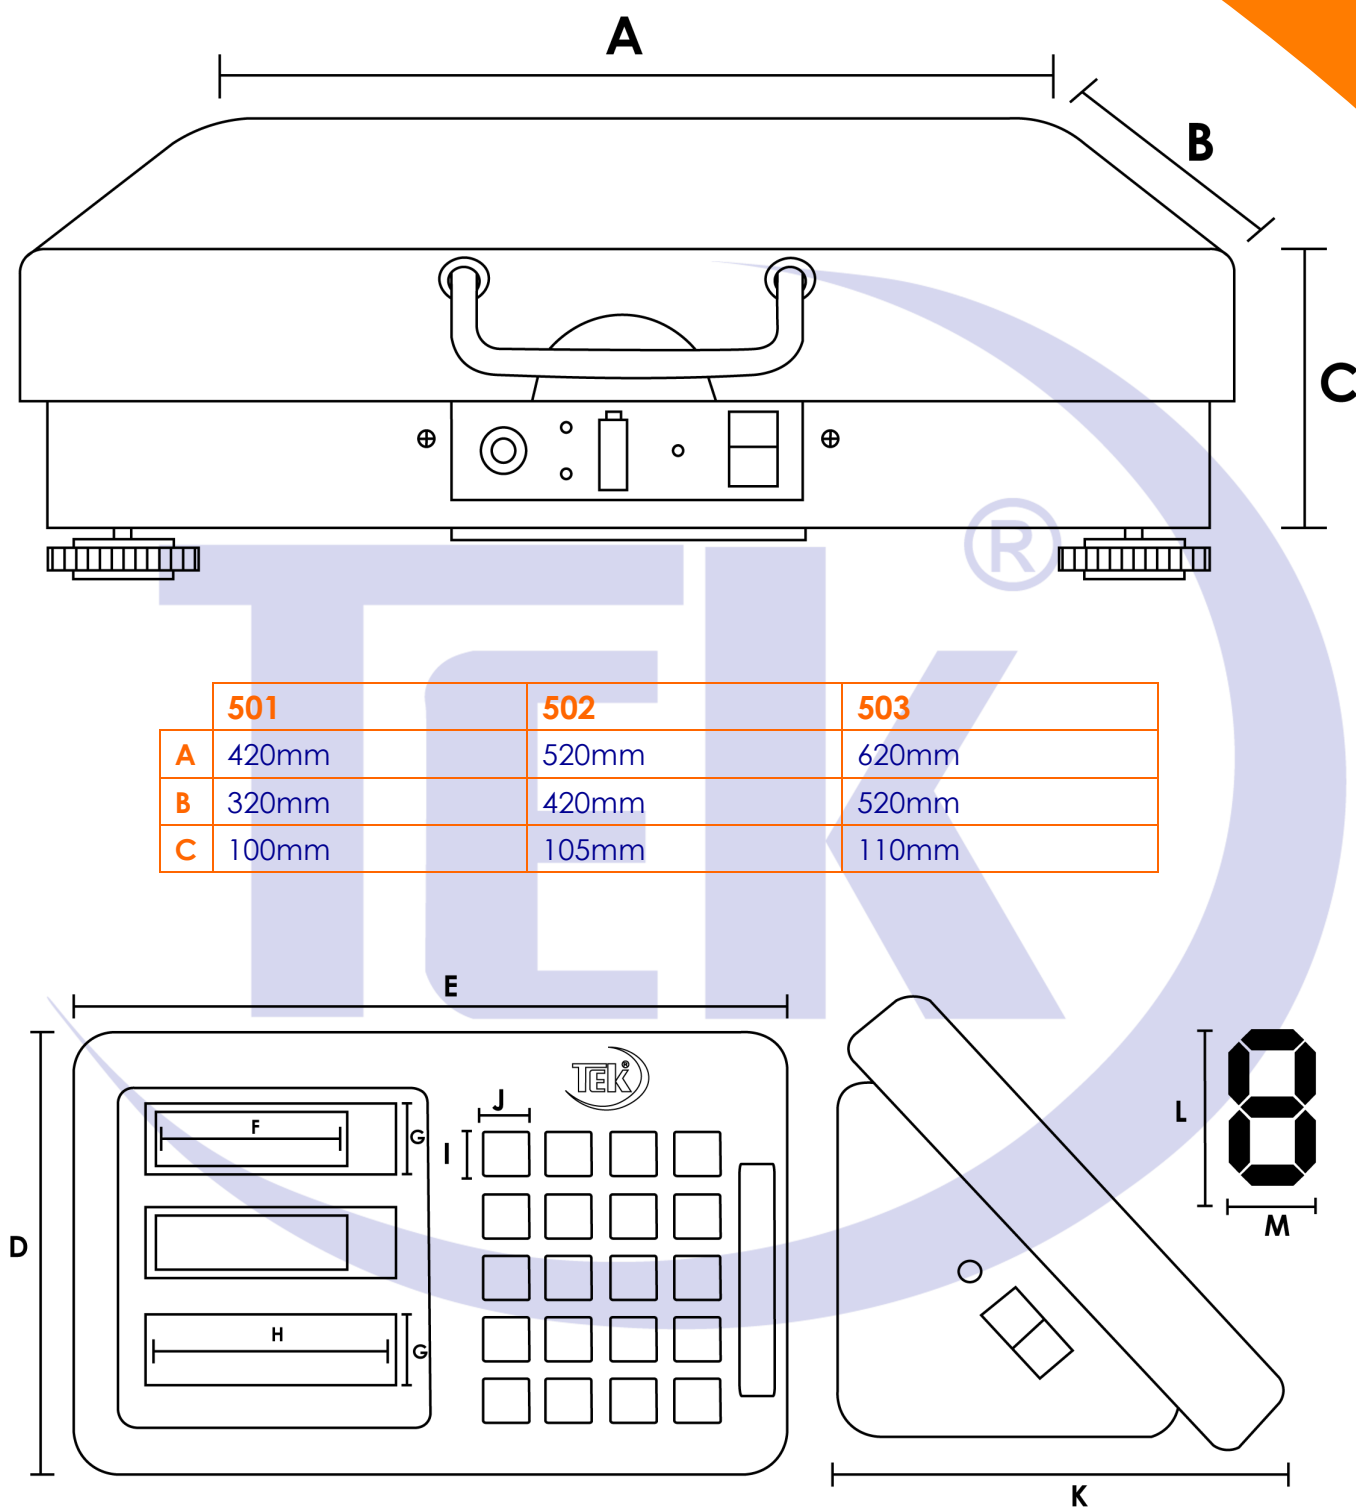

	501	502	503
A	420mm	520mm	620mm
B	320mm	420mm	520mm
C	100mm	105mm	110mm

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
150mm	245mm	70mm	24mm	80mm	15mm	17mm	113mm	14mm	8mm

*Las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.